

Die Auslese

Haustüren mit Liebe zum Detail



Haustüren „Made in Germany“



Firmengründer Ursula und Johann Graute,
Geschäftsführer Uwe Graute

über **50** Jahre Erfahrung
... für die Zukunft

Die Firma Graute GmbH & Co. KG aus dem ostwestfälischen Verl kann als mittelständiges Familienunternehmen auf eine erfolgreiche über 50-jährige Firmengeschichte zurückblicken.

Bei uns finden Sie alles unter einem Dach:

Die Produktentwicklung, die Fertigung sowie die Verwaltung.

Innovative Technik in den Bereichen Einbruchhemmung und Wärmedämmung, die präzise Verarbeitung, die Zuverlässigkeit und das anspruchsvolle Design sind einige unserer zahlreichen Qualitätsbausteine.

Unser Markenzeichen ist die verschweißte Konstruktion.

Neben erhöhter Stabilität bewirkt sie glatte und nahtlose Profilübergänge ohne störende sichtbare Gehrungen.

Diese verschweißte Eckverbindungs konstruktion macht die Graute-Tür zu etwas ganz Besonderem und zu einem unvergleichlichen Original „Made in Germany“.





Eine repräsentative Haustür heißt Sie und Ihre Gäste herzlich willkommen. Sie prägt den Eingangsbereich und vermittelt das Gefühl stilvoller Behaglichkeit.

Die Gestaltung der eigenen vier Wände spiegelt Ihre einzigartige Persönlichkeit wider. Wir bieten Ihnen über 250 verschiedene Modelle unterschiedlicher Stilrichtungen. Die große Auswahl an Farben sowie Verglasungen eröffnet Ihnen unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die hochwertigen Haustüren von Graute gewähren Ihnen geprüfte Sicherheit, Wertbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit. Durch die überzeugende Qualität wird Ihnen Ihre Tür lange Freude bereiten.

*Darauf geben wir Ihnen
Brief und*



Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden
und vertrauen Sie auf unsere Erfahrung.



S 1000 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9007 graualuminium
Glas Float klar, Griff 1982 Edelstahl 600 mm, Zubehör



S 1000 außen aufgesetzt



S 1005 gefräst, außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
 Glas 1G001 (Float teilmattiert), Griff 1760 Edelstahl mit Einleger
 ähnlich Holzart Wenge



S 1005 gefräst, außen aufgesetzt



S 1007 geätzt, außen aufgesetzt



S 1007 geätzt, Premium (beidseitig aufgesetzt), DB 703 dunkelgrau matt
Glas Float gestrahlt mit klarem Rand, Griff 1953 Edelstahl / EV1

Perfektion in Aluminium und Glas



S 1019 außen aufgesetzt



S 1019 außen aufgesetzt, PLF 50 blau feinstruktur /
Edelstahl-Optik, Glas 10001 (Stopsol super silber
teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



S 1022 eingesetzt



S 1022 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik
Glas 1G008 (Float teilmattiert), Griff 1765 Edelstahl



S 1037 Premium (beidseitig aufgesetzt)



S 1037 Premium (beidseitig aufgesetzt)

PLF 95 schwarzgrau feinstruktur / Edelstahl-Optik
Glas 1Too3 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert
mit Applikationen), Griff 1706 Edelstahl



S 1050 geätzt, außen aufgesetzt

S 1050 geätzt, außen aufgesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur /
Edelstahl-Optik, Glas 1G016 (Float teilmattiert)
Griff 1989 Edelstahl 600 mm



S 1117 außen aufgesetzt, PLF 95 schwarzgrau
feinstruktur, Glas 1Go19 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl



S 1117 außen aufgesetzt



S 2030 eingesetzt, PLF 10 beige metallic feinstruktur /
Edelstahl-Optik, Glas 2Goo1 (Float teilmattiert), Griff
1980 Edelstahl



S 2030 eingesetzt



S 2032 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß /
Edelstahl-Optik, Glas 2G002 (Float teil-
mattiert), Griff 1769 Edelstahl 1180 mm



Tür: S 2032 eingesetzt
Vordach: V 1400



S 3011 außen aufgesetzt



S 3011 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas Satinato weiß, Griff 1768 Edelstahl 600 mm



S 3018 außen aufgesetzt



S 3018 außen aufgesetzt, RAL 3005 weinrot matt / RAL 9007 graualuminium matt, Glas 3U006 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1734 Edelstahl



S 3024 geätzt, außen aufgesetzt



S 3024 geätzt, außen aufgesetzt, RAL 7035 lichtgrau matt
Glas 3G006 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm




S 3028 außen aufgesetzt



S 3028 außen aufgesetzt, RAL 9007 grau aluminium /
Edelstahl-Optik, Glas 3Too3 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



Präzise geschliffene
SWAROVSKI ELEMENTS
verleihen der teilmattierten
Glaskreation formschöne
Ästhetik und Brillanz.

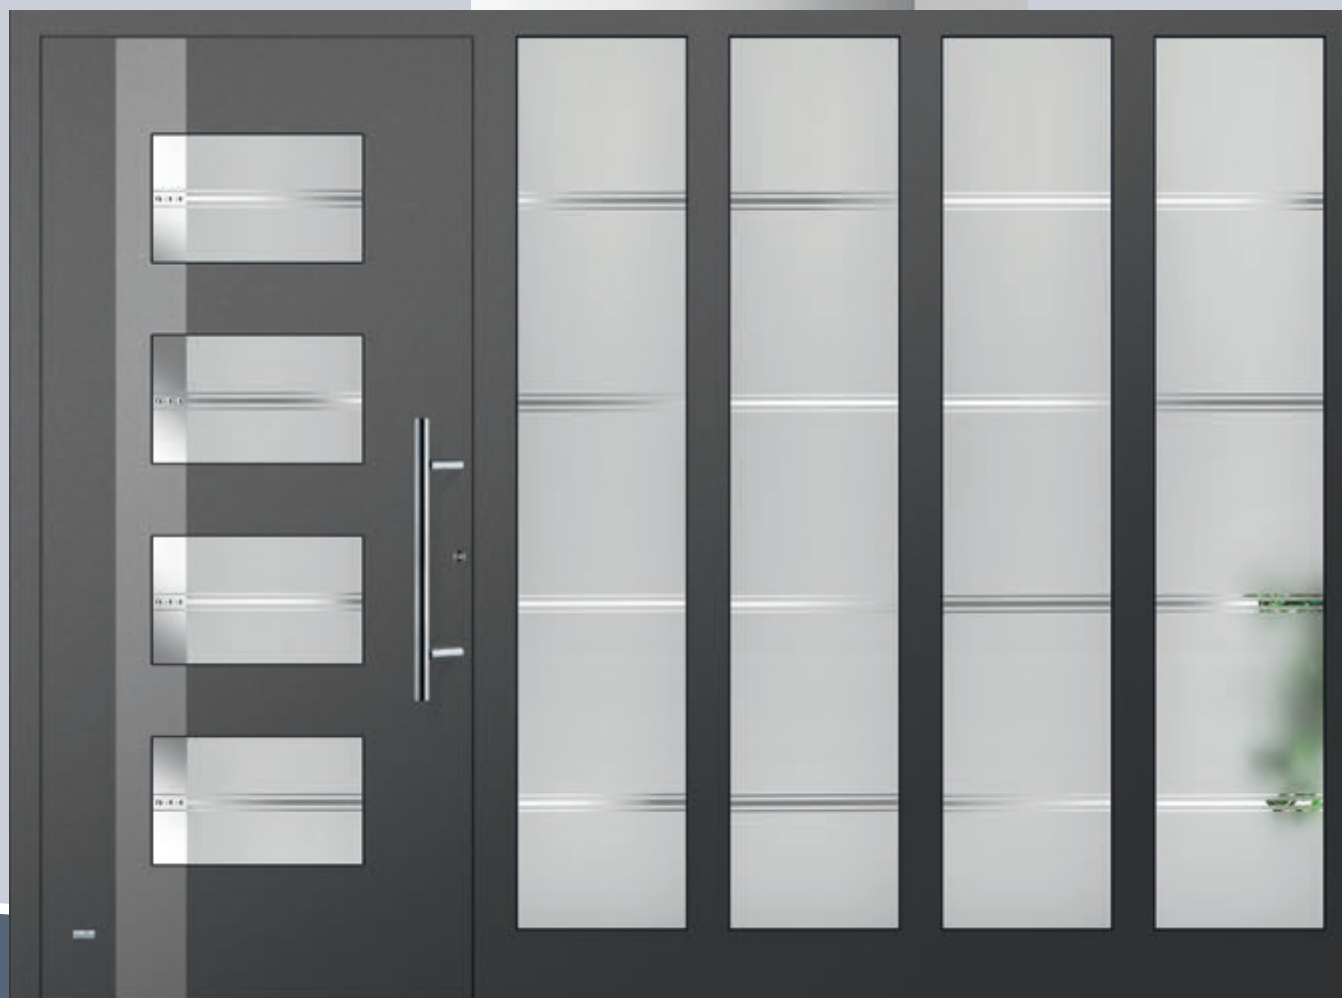

S 3031 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / RAL 9007
graualuminium, Glas 3S003 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3039 außen aufgesetzt

Das teilmattierte Glas wird
durch die Applikation geschliffener
Glasseile geschickt akzentuiert.



S 3039 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas 3Too5 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1705 Edelstahl

Haustüren, so vielfältig wie der Mensch



S 3043 gefräst, außen aufgesetzt



S 3043 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 76 beigebraun
feinstruktur, Glas 3To26 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1704 Edelstahl



S 3049 außen aufgesetzt



S 3049 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur / RAL 3004 purpurrot
feinstruktur, Glas 30001 (Reflo mit filigranem Sandstrahlmuster)
Griff 1701 Edelstahl



S 3052 außen aufgesetzt



S 3052 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9007 graualuminium / DB 703 dunkelgrau matt, Glas 3U003 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1989 Edelstahl 600 mm



S 3060 geätzt, außen aufgesetzt, PLF 70 grau mit weißen Sprenkeln feinstruktur / RAL 3004 purpurrot feinstruktur Glas 3Go15 (Float teilmattiert), Griff 1701 Edelstahl



S 3060 geätzt, außen aufgesetzt

11



S 3062 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7016 anthrazitgrau
feinstruktur / RAL 3004 purpurrot feinstruktur
Glas 3U005 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1983 Edelstahl 1590 mm

S 3062 Premium (beidseitig aufgesetzt)



S 3068 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium
 Glas 35004 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)
 Griff 1765 Edelstahl 600 mm



Tür: **S 3068** gefräst, außen aufgesetzt
 Vordach: V 1550



S 3070 außen aufgesetzt



S 3070 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt /
Edelstahl-Optik, Glas Float klar, Griff 1704 Edelstahl



S 3071 Premium (beidseitig aufgesetzt)

Die geradlinige und reduzierte Formgebung der Haustür setzt sich in der Verglasung fort. Die teilmattierte Glaskreation besticht durch schlichte Eleganz. Filigrane Zylinder aus klarem Glas entfalten ihren Reiz als dezente Dekoration im Scheibenzwischenraum der Isolierverglasung.



S 3071 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik, Glas 3To18 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1769 Edelstahl 1200 mm



S 3077 geätzt, eingesetzt



S 3077 geätzt, eingesetzt, PLF 79 graubraun
feinstruktur, Glas 3Go19 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl



S 3081 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik
 Glas 3Go24 (Float teilmattiert)
 Griff 1980 Edelstahl



S 3081 außen aufgesetzt

Klare Linien schaffen optische Freiräume



S 3092 außen aufgesetzt



S 3092 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7006 beigegrau matt / Edelstahl-Optik, Glas Float klar, Griff 1723 Edelstahl



S 3094 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3007 schwarzrot
matt / Edelstahl-Optik, Glas 3Go23 (Float teilmattiert)
Griff 1722 Edelstahl



S 3094 außen aufgesetzt



4072 außen aufgesetzt



4072 außen aufgesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas 4Too2 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1670 Edelstahl



5047 außen aufgesetzt, RAL 6004 blaugrün matt
Glas 5G002 (Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



5047 außen aufgesetzt



5064 außen aufgesetzt



5064 geschlossen, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas 5Boo2 (Bleiverglasung), Griff 1955 Edelstahl, Zubehör



6001 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 3004 purpurrot matt
Glas Madras Pave weiß, Griff 1936 Edelstahl



6001 Premium (beidseitig aufgesetzt)
in Sonderausführung Rundbogen



6025 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas 6Go11 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



6025 eingesetzt



6045 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7021 schwarzgrau matt
 Glas 6R002 (Float mikromattiert mit Rillenschliff und Facette /
 Eisblume mit umlaufendem Facettenschliff), Griff 1955 Edelstahl



6045 Premium (beidseitig aufgesetzt)



6087 außen aufgesetzt



6087 außen aufgesetzt, RAL 6009 tannengrün matt, Glas 6Go12 (Float teilmattiert)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm

Aufgesetzte Glasapplikationen,
moderne Farblackierung
sowie Teilmattierung in
unterschiedlicher Intensität
verleihen diesem Türdesign
formschöne Individualität.



T 100 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas GGFL01 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Lackierung und Applikationen)
Griff 3137 Bronze / Edelstahl



T 100 verschweißt, PLF 95 schwarzgrau feinstruktur
Glas GGFC01 (Float mit farbiger Teilmattierung)
Griff 1795 Edelstahl



T 114 verschweiß, RAL 9007 graualuminium, Glas TT103
(Float teilmattiert mit farbigen Prismen), Griff 1791 Edelstahl



T 114 verschweiß



T 130 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas TG105
(Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



T 130 verschweißt



T 390 verschweißt



T 390 verschweißt, PLF 76 beigebraun fein-
struktur, Glas TG306 (Float teilmattiert)
2 Griffe 1983 Edelstahl in Sonderbefestigung




T 412 verschweißt



T 412 verschweißt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas TT401 (Float teilmattiert mit farbigen Applikationen)
Griff 1781 Edelstahl

Modellübersicht „Serie Squareline“


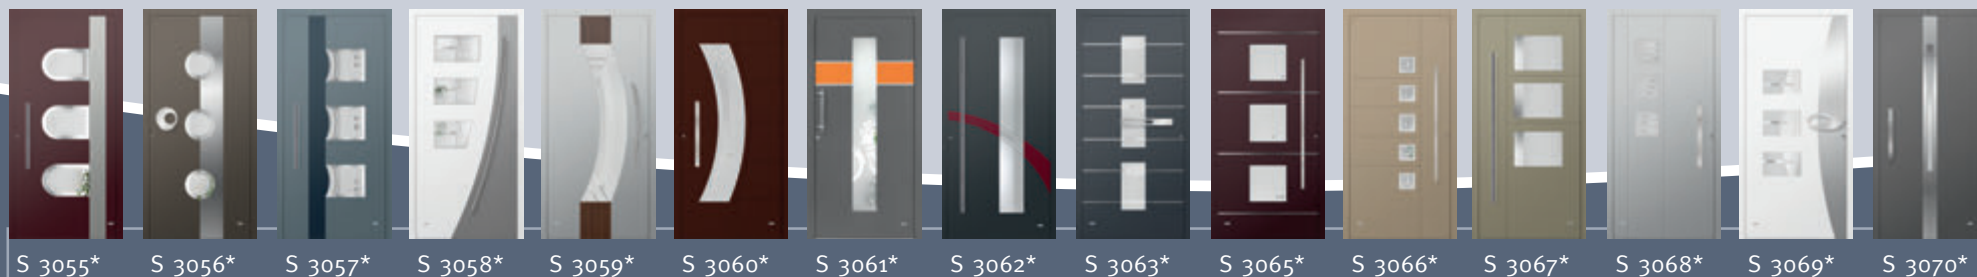




* Dieses Modell ist auch in „beidseitig flügelüberdeckend“ lieferbar.


Modellübersicht „Serie Baseline“



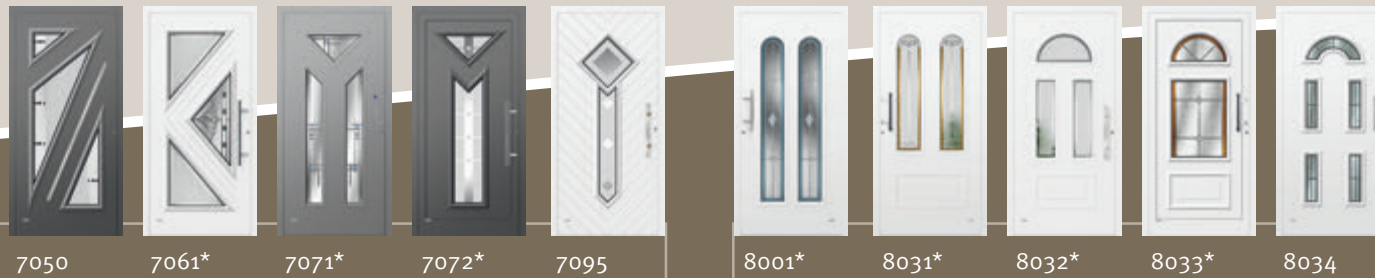
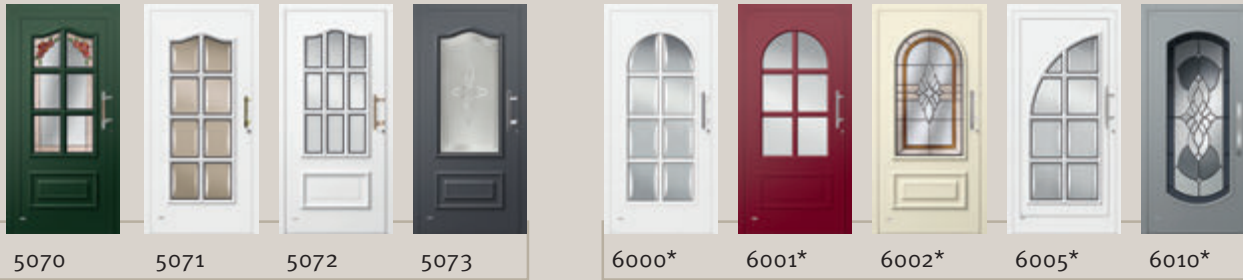


* Dieses Modell ist auch in „beidseitig flügelüberdeckend“ lieferbar.

Modellübersicht „Serie Sprossentüren“

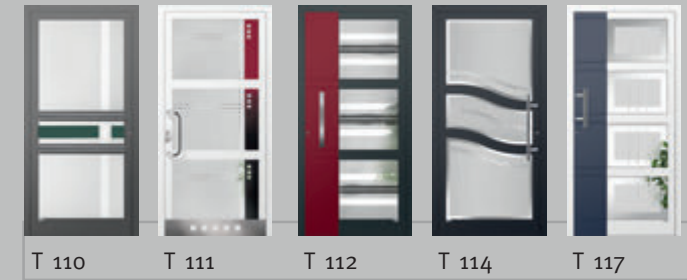

Die verschweißte Eckkonstruktion: Perfekt und unverwechselbar

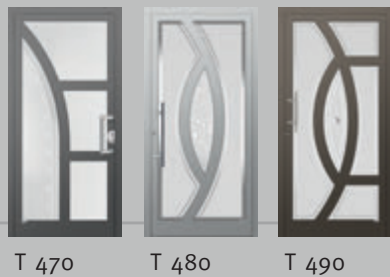

Während im konventionellen Aluminiumbau alle Profile an den Gehrungen gesteckt und geklebt werden, wird bei uns jeder einzelne Profilstoß in aufwändigen Arbeitsschritten durch eine Verschweißung verbunden.

Das komplette Element wird in sechs Arbeitsgängen geschliffen, anschließend tauchvorbehandelt und pulverbeschichtet. Viel Erfahrung und Geschick sind erforderlich, um das meisterhafte Ergebnis zu erzielen: Die exklusivste aller Eckverbindungen bietet neben ausgezeichneter Stabilität, erhöhter Korrosionsbeständigkeit und besonderer Pflegeleichtigkeit eine Eleganz, die eine konventionell gefertigte Tür niemals erreichen kann.

Die hohe Fertigungstiefe unserer Türen ist ein Garant für höchste Qualität. Unsere innovativen Entwicklungen stellen immer wieder den technischen Vorsprung unserer Produkte unter Beweis.



Alle Profilstöße werden in handwerklicher Präzisionsarbeit verschweißt.



Jede Schweißnaht wird in sechs aufwändigen Arbeitsschritten geschliffen.

Erkennen Sie den Unterschied?



Die perfekte Eckverbindung nach erfolgter Oberflächenbeschichtung.

Eine glatte Oberfläche ohne sichtbare Profilübergänge.

GRAUTE Türfüllungen mit System für unsere Umwelt



Außenansicht



Innenansicht

Eingesetzte Füllung: U_d -Wert: $0,98 \text{ W/m}^2\text{K}^*$




Außenansicht




Innenansicht

Außen aufgesetzte Füllung: U_d -Wert: $0,84 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

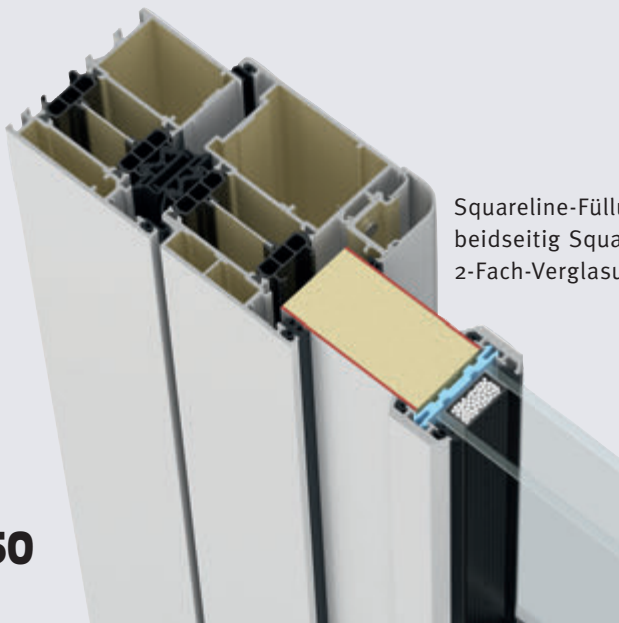

Squareline-Füllung 38 mm (Standard)
beidseitig Squareline-Verglasungsrahmen
2-Fach-Verglasung (Standard)

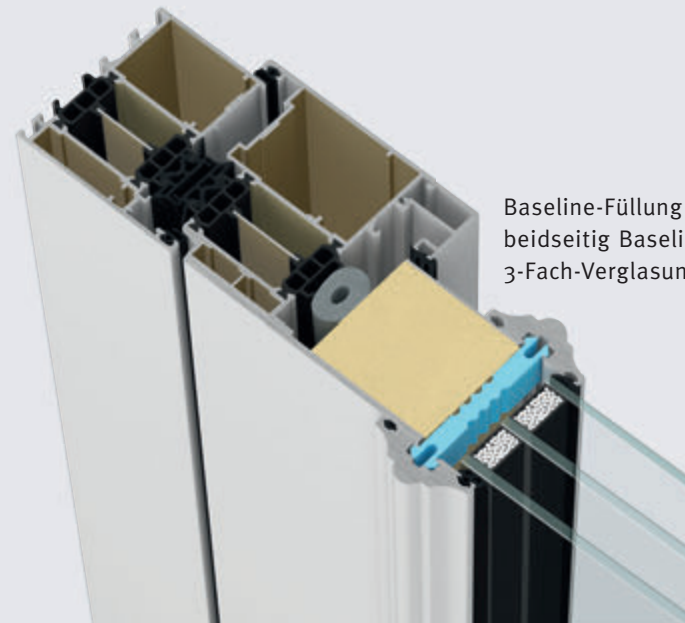

Baseline-Füllung 56 mm (optional)
beidseitig Baseline-Verglasungsrahmen
3-Fach-Verglasung (optional)



Außenansicht



Innenansicht

PREMIUM zeigt die handwerkliche Perfektion mit vielen fein aufeinander abgestimmten Details, die diese exklusive Haustüredition zu etwas ganz Besonderem machen.

Aufgrund der durchgängig glatten Flächen wirkt die beidseitig flügelüberdeckende

Haustür ausgesprochen großzügig und repräsentativ. Die

PREMIUM Haustür ist wahlweise mit Dekorrahmen oder außen rahmenlos lieferbar.

Alle GRAUTE-Füllungen werden komplett im Werk in Verlegeteile gefertigt. Um einen optimalen Isolierwert zu erreichen, wird


ein hochwertiger Polyurethan-Dämmkern verarbeitet.

Wir legen großen Wert auf zufriedene Kunden und denken daher schon heute an morgen:

Ein Glaswechsel kann bei allen Systemen nachträglich vor Ort durchgeführt werden.

Im Fall eines Glasbruchs ist keine Erneuerung des kompletten Türflügels erforderlich.


Premium beidseitig aufgesetzte Füllung: U_D -Wert: $0,65 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

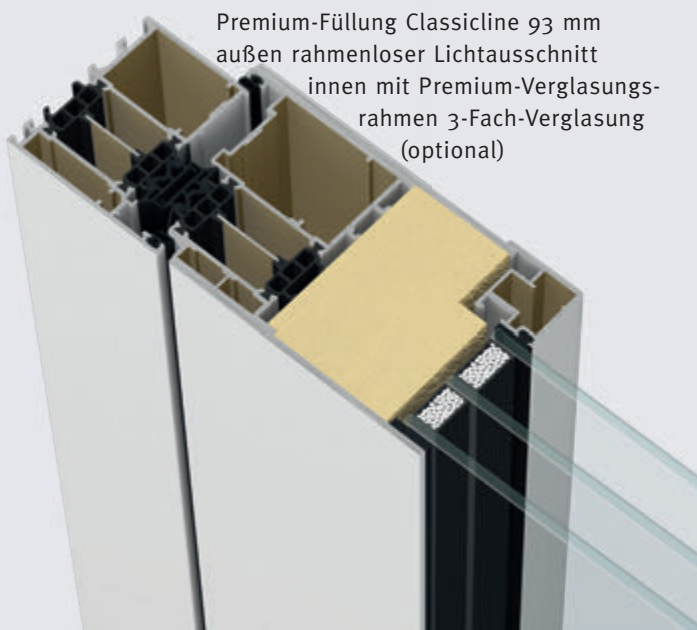

Premium-Füllung Classicline 93 mm
außen rahmenloser Lichtausschnitt
innen mit Premium-Verglasungs-
rahmen 3-Fach-Verglasung
(optional)



Premium-Füllung Trendline 83 mm
außen rahmenloser Lichtausschnitt
innen mit Aluminium-Flachrahmen
3-Fach-Verglasung (Standard)
beidseitig geprüftes Sicherheits-
glas P2A (Standard)

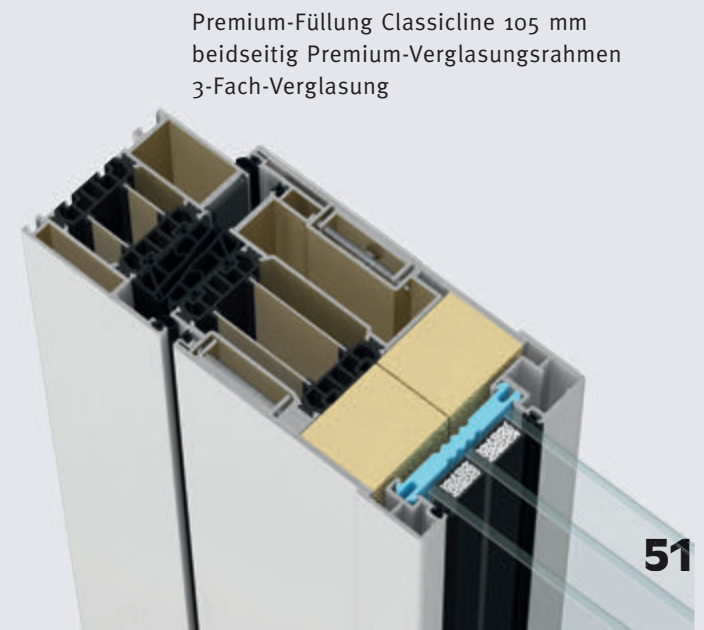


Premium-Füllung Classicline 105 mm
beidseitig Premium-Verglasungsrahmen
3-Fach-Verglasung

*Berechnungsbasis: DIN-EN ISO 10077-1, 1250 x 2250 mm mit komplett geschlossener Füllung (ohne Glas)


Türsysteme

GRAUTE-Therm-80

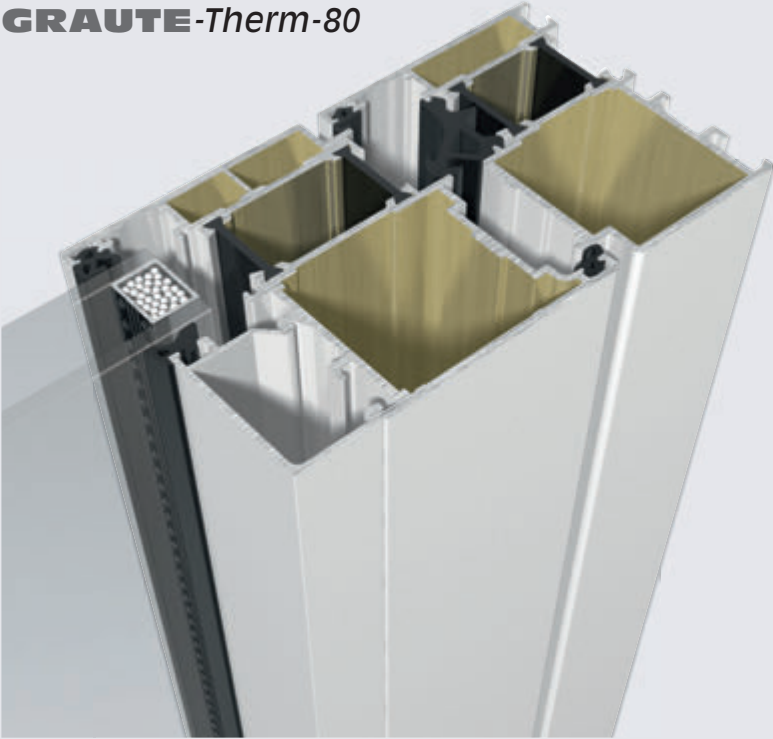

Die GRAUTE-Therm-80-Haustür in verschweißter Konstruktion ist geprüft nach DIN EN 1627 bis Widerstandsklasse RC 3 lieferbar.

GRAUTE-Therm-90

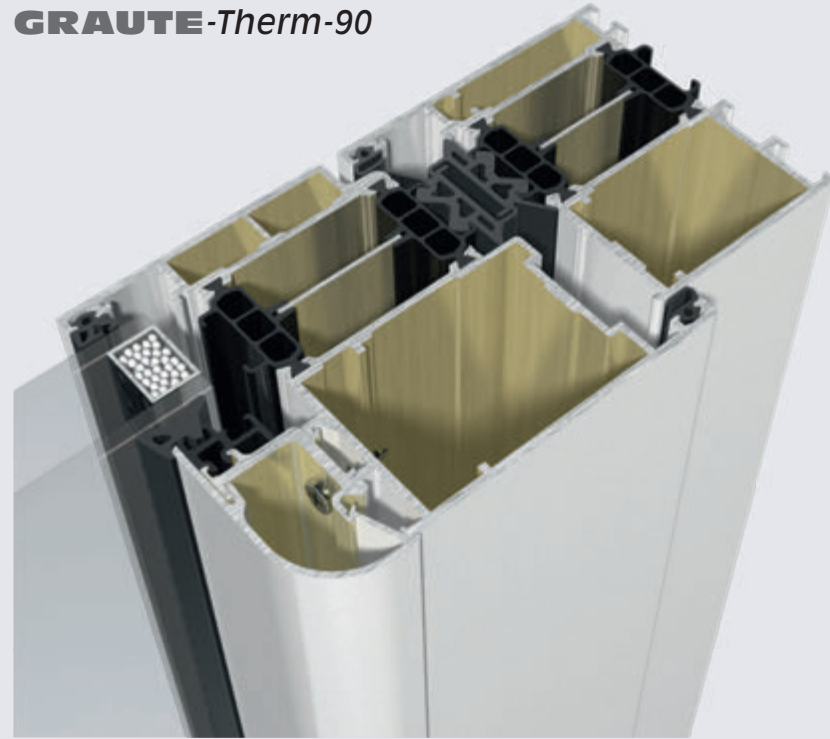


Die Graute-Therm-90-Haustür in verschweißter Konstruktion bietet geprüften Einbruchschutz nach DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2.



GRAUTE Therm 80

- 80 mm Bautiefe
- thermisch getrenntes 3-Kammer-Aluminium-Profilsystem
- flächig konstruiert
- zwei Anschlagdichtungen und eine Mitteldichtung
- durchgehende Dichtungsebene bei Anschlagtür
- drei zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe lackiert

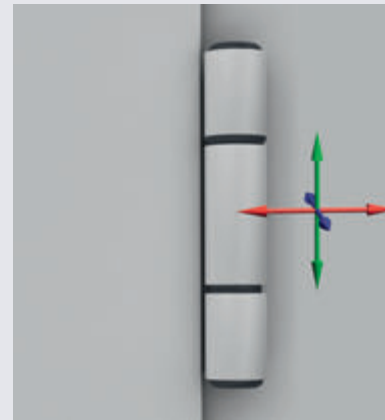

GRAUTE-Therm-90

- 90 mm Bautiefe
- thermisch getrenntes, innen aufschlagendes 4-Kammer-Aluminium-Profilsystem
- außen flächig konstruiert
- vier Dichtungsebenen (innere und äußere Anschlagdichtung sowie innen liegende doppelt anschlagende Mitteldichtung)
- mittlere Profilkammer (Isolierzone) mit einer Wärmereflektionsebene
- drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe lackiert

Der Bodenanschluss

Das Dichtungsträgerprofil ist bei allen Bodenschwellen an vier Punkten höhenverstellbar.

Unebenheiten im Bodenbereich lassen sich auf diese Weise hervorragend ausgleichen.

Alle Bodenschwellen sind thermisch getrennt und bauen nur 12 mm auf den fertigen Fußboden auf.

Die Abdichtung erfolgt über eine einstellbare Bürsten- und Lippendichtung.

Da im Außenbereich keine beweglichen Dichtungsbauteile eingesetzt werden, ist das System ausgesprochen wartungs- und verschleißarm.

Die verschweißte Konstruktion

In aufwändigen Arbeitsschritten wird jeder einzelne Profilstoß an Rahmen und Flügel über eine Verschweißung verbunden. Dieses Verfahren erfordert eine umfangreiche und filigrane Nacharbeit.

Sechs Arbeitsgänge erfahrener Schleifer sind erforderlich, um die Schweißnaht unsichtbar werden zu lassen.




Die Pulvereinbrennbeschichtung wird in der hauseigenen Anlage auch an den Profilöffnungen aufgetragen.


Sie haben die Wahl:



Schwelle mit Bodeneinstand und zusätzlicher Anschlagdichtung

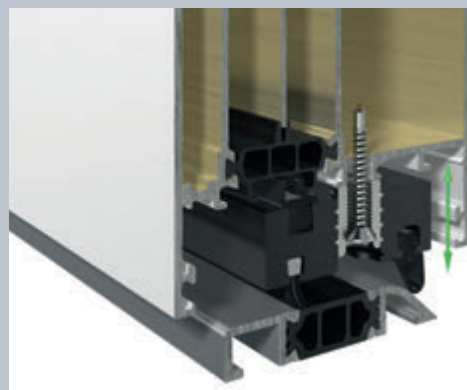


Schwelle ohne Bodeneinstand auf Wunsch innen abgerundet

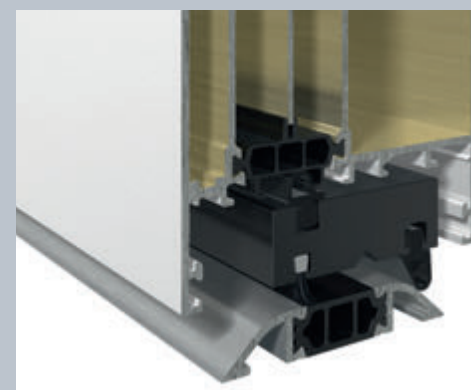

Schwelle ohne Bodeneinstand auf Wunsch beidseitig abgerundet


Das einzigartige System

Das neue einzigartige Graute-Therm-105 hochwärmegedämmte Haustürsystem in verschweißter Konstruktion bietet nicht nur geprüften Einbruchschutz nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 2, sondern ermöglicht auch einen nachträglichen Wechsel der Füllungsschalen vor Ort.

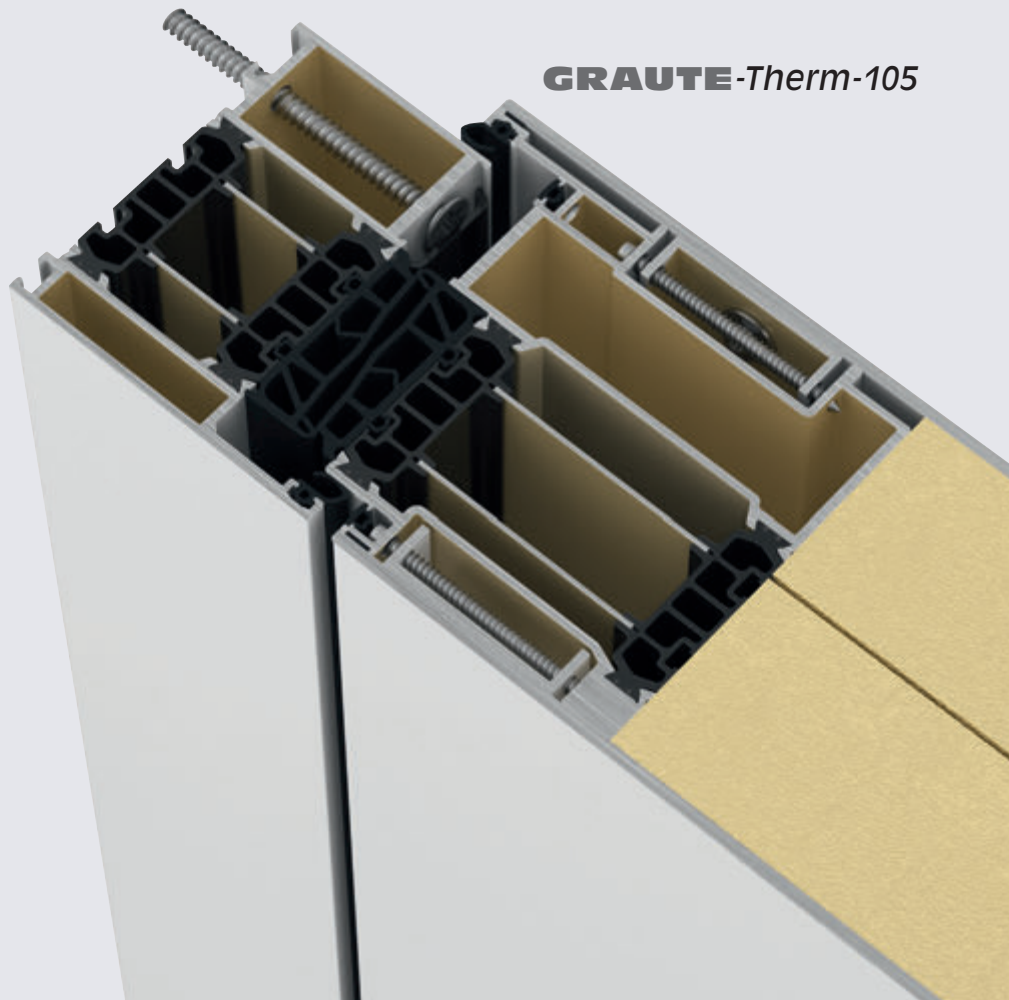

- Die Flügelbautiefe beträgt 105 mm, die Rahmenbautiefe 90 mm
- Durch das 5-Kammer-Profilsystem mit zwei Wärmereflektionsebenen, den 5-Kammer-Isoliersteg sowie der 5-Kammer-Mitteldichtung ist eine ausgezeichnete Dämmung gewährleistet.
- Auch das stets verwendete 3-Fach-Glas unterstützt diese hervorragende Dämmung.
- Die vier Dichtungsebenen mit besonders starken Mitteldichtungen erreichen eine Luftdurchlässigkeit der Klasse 4 nach DIN EN 12207.
- Das Dornmaß von 65 mm ermöglicht viel Platz beim Schließen.
- Durch die verstärkten Profilwandungen wird eine optimale Stabilität gegeben.
- Beidseitig aufgesetzte Füllungen ergeben eine besondere Eleganz außen sowie innen.
- Natürlich ist ein Glaswechsel vor Ort immer möglich.
- Eine Spezialkonstruktion der Füllungen ermöglicht sogar einen nachträglichen Austausch der Füllungsschalen vor Ort.
- Die Falzabdeckungen für Rahmenbefestigungen verdecken sämtliche Montageverschraubungen.
- Hohen Einbruchschutz gewähren wir durch die geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC2, die auf Wunsch erhältlich ist.

- Selbstverständlich erhalten Sie die neuen Graute-Therm-105-Türen stets in der bewährten verschweißten Konstruktion.
- Die Anschlagbodenschwelle hat einen verdeckten Schraubkanal, wodurch auch im Bodenbereich keine Verschraubungen mehr sichtbar bleiben.

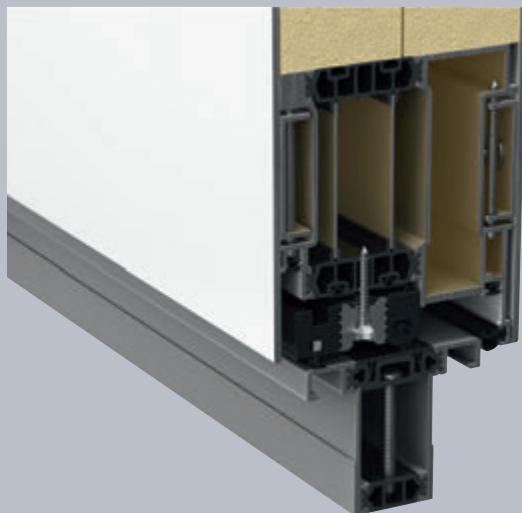

Drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe lackiert



Besonders viel Schließfreiheit



Geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Unsere Haustüren, Türfüllungen und Fenster bieten

Ihnen auf Wunsch

geprüften Einbruchschutz nach DIN EN 1627 Widerstandsklasse 2.

Die exzellente Stabilität durch die verschweißte Konstruktion und die Ausstattung mit hochwertigen Markenbeschlägen gewährt Ihnen maximalen Ein- und Aufbruchschutz.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitskomponenten gibt Ihnen

die Möglichkeit, Ihre neue Haustür Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entsprechend auszustatten.

Wir werden im Herstellerverzeichnis für geprüfte einbruchhemmende Produkte der KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalprävention)

geführt und unterliegen einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen.



Den Nachweis hierfür liefert die Kennzeichnung „DIN Geprüft“

der DIN CERTCO, einer akkreditierten Zertifizierungsstelle.



Immer in Türfarbe beschichtet:
optionale Aushebesicherung
Therm 80



Filigran integriert
in das Band:
Auf Wunsch
Aushebesicherung
Therm 90 und Therm 105

Mit Sicherheit: die Verriegelungssysteme

Die Basisausstattung einer Graute Haustür beinhaltet das **3-Punkt-Schwenriegelschloss** mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl. Zwei stabile Stahl-Schwenkriegel und ein mittig angeordneter rechteckiger Riegel greifen tief in die Schließteile.



Beim **3-Punkt-Automatikschloss mit Selbstverriegelung** fahren beim Schließen der Tür zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung.

Das GrauteMatic Schloss verfügt zusätzlich über eine motorische E-Öffner-Funktion. Die Tür kann somit von innen auch über die



Sprechanlage geöffnet werden.

Das **7-Punkt-Schwenriegel-Bolzenschloss** mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl sichert mit zwei stabilen Stahl-Schwenkriegeln, vier Stahl-Rundbolzen und einem rechteckigen Stahlriegel zuverlässig gegen Ein- und Aufbruch.



Das optional lieferbare 7-Punkt-Schwenriegel-Bolzenschloss oder 3-Punkt-Automatikschloss mit Selbstverriegelung wird auf Wunsch mit einem integrierten Sperrbügel ausgestattet, der sich von außen bei geschlossener Haustür komfortabel mit dem Schlüssel über den Hauptschließzylinder öffnen lässt. Die **Öffnungssperre** ermöglicht es Ihnen, Ihre Besucher zunächst in Augenschein zu nehmen, bevor Sie die Tür vollständig öffnen.



Persönliche Beratung und maßgeschneiderte Planung



Unser kompetentes Verkaufsteam steht Ihnen gern mit freundlicher und fachkundiger Beratung zur Seite.


Wir reservieren Ihnen einen individuellen Beratungstermin und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden und zu realisieren.

Mit unserem Bildbearbeitungsprogramm GRAUTE VISIO arbeiten wir Ihre Wunschhaustür in ein Foto Ihrer

Als Visitenkarte Ihres Hauses hat der Eingangsbereich Ihre besondere Aufmerksamkeit verdient.

Hausfassade ein und Sie können das neue Gesicht Ihres Hauses in aller Ruhe auf sich wirken lassen.


In unserer geschmackvoll gestalteten Werksausstellung können Sie sich von der Vielfalt und der hervorragenden Qualität unserer Produkte überzeugen.




PLF 10 beige metallic
feinstruktur




PLF 76 beigebraun
feinstruktur




PLF 50 dunkelblau
feinstruktur



PLF 79 graubraun
feinstruktur




PLF 60 dunkelgrün
feinstruktur



PLF 90 weiß feinstruktur
mit dunklen Sprenkeln




PLF 70 dunkelgrau fein-
struktur mit weißen Sprenkeln




PLF 95 schwarzgrau
feinstruktur

Edelstahl-Außengriffe

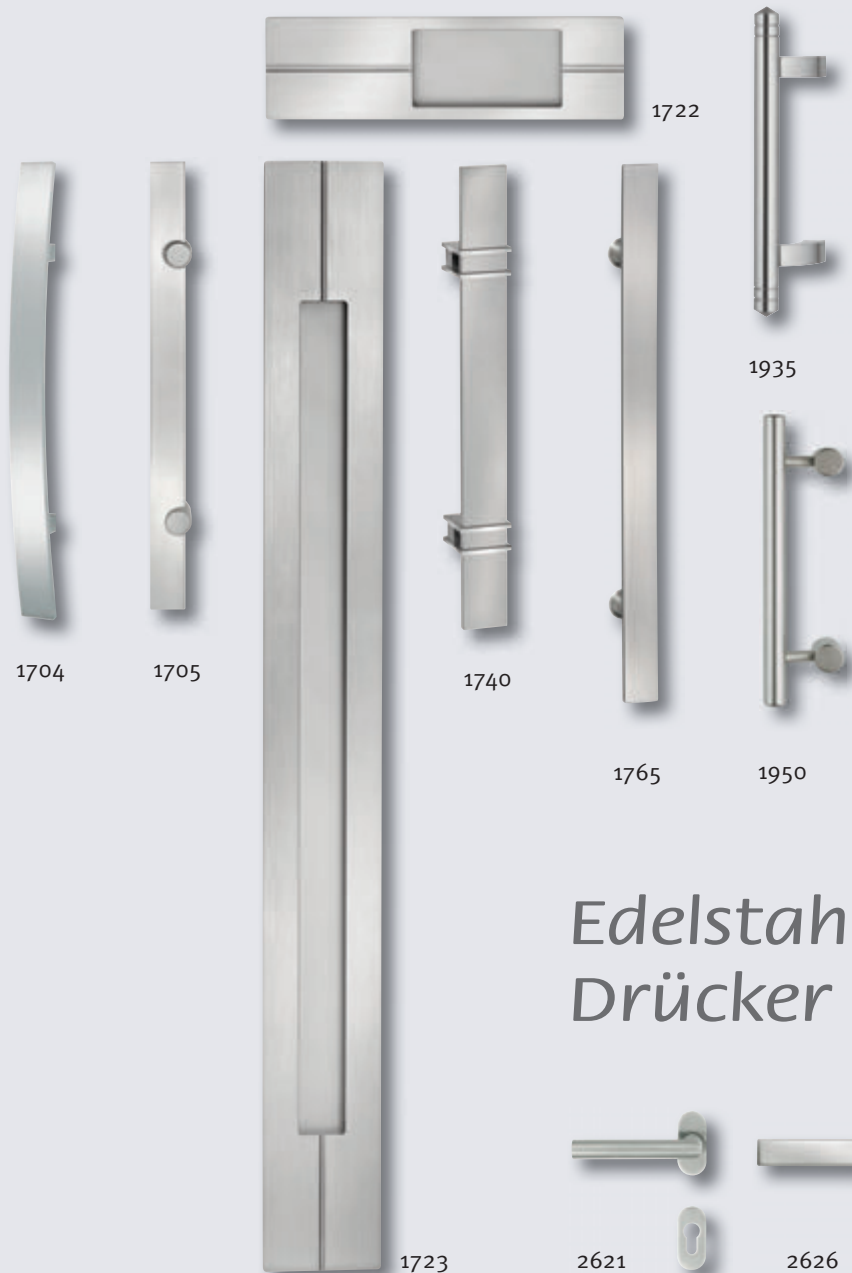

Edelstahl-Drücker

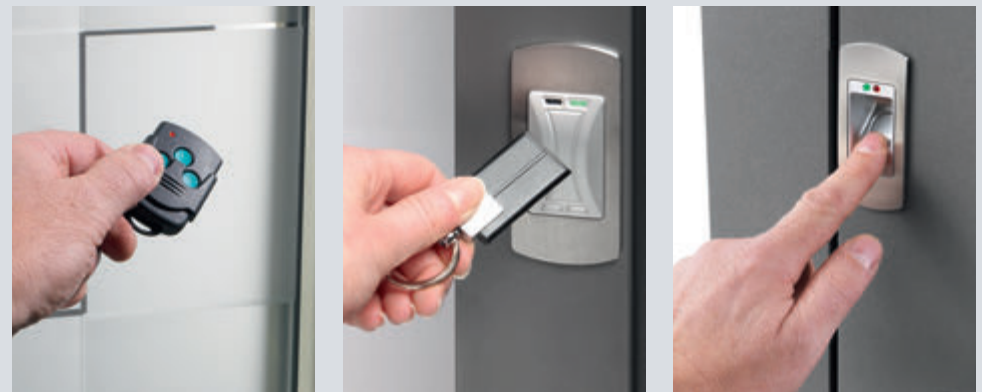

Perfektion im Detail - Das Grautetronic Motorschloss

Die Aktivierung der motorisch gesteuerten 7-Punkt-Verriegelung Grautetronic kann über einen Funkhandsender, einen Transponderschlüssel oder über einen Fingerscanner erfolgen.

Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Möglichkeit der Zugangskontrolle mit dem zuvor

autorisierten Fingerabdruck, da das ständige „Kramen“ nach dem Haustürschlüssel damit endlich der Vergangenheit angehört.

Ein nicht weniger wichtiger Aspekt ist die Selbstverriegelung der Grautetronic, wodurch die Tür nach jedem Öffnungsvorgang automatisch wieder verschlossen wird.

So entsteht Ihre neue GRAUTE-Haustür



Verwendung eigener Profilsysteme
ständige Qualitätskontrolle – auch schon
beim Wareneingang



In sechs aufwändigen Arbeitsschritten wird
eine absolut glatte Oberfläche erzeugt



Verschweißte Rahmen- und Flügel-
konstruktion



Nach Tauchvorbehandlung Beschichtung
in der hauseigenen Anlage



Sorgfältige Endmontage erfahrener
Fachkräfte



Gewissenhafte Endkontrolle aller Produkte

www.graute.de