





Seitliche Verstellung:

1. Abdeckung oben am Flügelteil entfernen
2. Madenschraube (A) lösen
3. Bandachse mit Innensechskant drehen, dadurch Verstellung links / rechts (- / + 2 mm) möglich
4. Madenschraube (A) wieder festziehen
5. Abdeckung oben am Flügelteil wieder anbringen

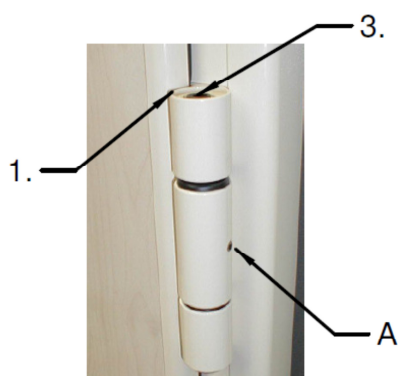


Andruckverstellung:

1. Oberes Blendrahmenteil demontieren
2. Flügel aushängen
3. Buchse (B) aus dem Rahmenteil drücken
4. In eine von drei Stellungen drehen (- 0,5 / 0 / + 0,5 mm)
5. Buchse (B) wieder eindrücken
6. Oberes Bandteil und Flügel montieren

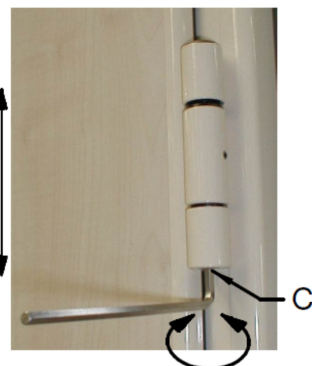

Höhenverstellung:

1. untere Abdeckkappe entfernen
2. Schraube (C) rechts drehen = Flügel höher
3. Schraube (C) links drehen = Flügel tiefer
4. untere Abdeckklappe einsetzen

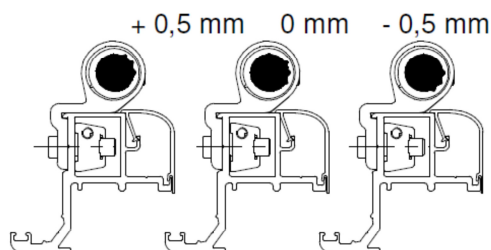

Graute GmbH & Co. KG
Zur Alten Wiese 31
D-33415 Verl

Tel. 05246 / 9605-0
Fax 05246 / 9605-33

Internet: graute.de
E-mail: info@graute.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Unser Servicetelefon :
05246 / 9605-15